



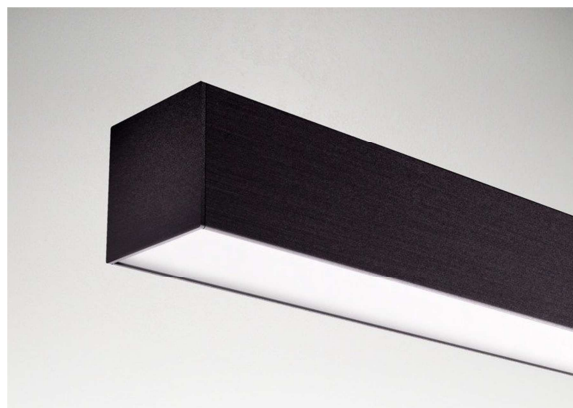

ALFA OPAL

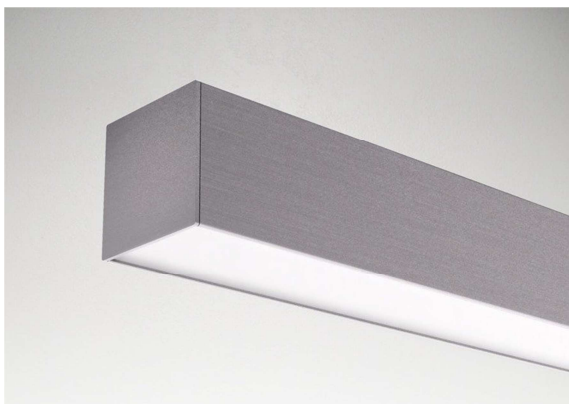

ZASTOSOWANIE

Nowoczesne liniowe oprawy LED, o minimalistycznym designie.

Idealne do oświetlania biur, hoteli i przestrzeni handlowych, stanowisk pracy i ciągów komunikacyjnych.

Przeznaczone do montażu zwieszanego i natynkowego.




Sprawdzone komponenty

Niezawodność dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości zasilaczy oraz dbałość o estetykę wykonania każdej oprawy



Wysoka wydajność

Wydajne diody SAMSUNG 3030 dzięki którym efektywność świetlna oprawy wynosi nawet do 180 lm/W



Dowolny kolor RAL

Minimalistyczny design i dowolność w wyborze koloru oprawy tworzy idealne dopasowanie do każdego nowoczesnego wnętrza





ALFA OPAL

Kod	Opis	Barwa	Moc	CRI/Ra	Strumień świetlny
OPAL-05-13-830	Oprawa liniowa. Obudowa aluminium anodowane, Przesłona PMMA mikropryzma lub opal. Wymiary: 500X60x60mm. 5 lat GWARANCJI	3000K	13W	>80	1900lm
OPAL-05-13-840		4000K			2000lm
OPAL-05-13-865		6500K			2000lm
OPAL-05-19-830	Oprawa liniowa. Obudowa aluminium anodowane, Przesłona PMMA mikropryzma lub opal. Wymiary: 500X60x60mm. 5 lat GWARANCJI	3000K	19W	>80	3000lm
OPAL-05-19-840		4000K			3200lm
OPAL-05-219-865		6500K			3200lm
OPAL-10-26-830	Oprawa liniowa. Obudowa aluminium anodowane, Przesłona PMMA mikropryzma lub opal. Wymiary: 1005X60x60mm. 5 lat GWARANCJI	3000K	26W	>80	3800lm
OPAL-10-26-840		4000K			4000lm
OPAL-10-26-865		6500K			4000lm
OPAL-10-38-830	Oprawa liniowa. Obudowa aluminium anodowane, Przesłona PMMA mikropryzma lub opal. Wymiary: 1005X60x60mm. 5 lat GWARANCJI	3000K	38W	>80	6000lm
OPAL-10-38-840		4000K			6300lm
OPAL-10-38-865		6500K			6300lm
OPAL-12-25-830	Oprawa liniowa. Obudowa aluminium anodowane, Przesłona PMMA mikropryzma lub opal. Wymiary: 1205X60x60mm. 5 lat GWARANCJI	3000K	25W	>80	3600lm
OPAL-12-25-840		4000K			3800lm
OPAL-12-25-865		6500K			3800lm
OPAL-12-34-830	Oprawa liniowa. Obudowa aluminium anodowane, Przesłona PMMA mikropryzma lub opal. Wymiary: 1205X60x60mm. 5 lat GWARANCJI	3000K	34W	>80	5100lm
OPAL-12-34-840		4000K			5500lm
OPAL-12-34-865		6500K			5500lm
OPAL-12-50-830	Oprawa liniowa. Obudowa aluminium anodowane, Przesłona PMMA mikropryzma lub opal. Wymiary: 1205X60x60mm. 5 lat GWARANCJI	3000K	50W	>80	7600lm
OPAL-12-50-840		4000K			8100lm
OPAL-12-50-865		6500K			8100lm
OPAL-12-69-830	Oprawa liniowa. Obudowa aluminium anodowane, Przesłona PMMA mikropryzma lub opal. Wymiary: 1205X60x60mm. 5 lat GWARANCJI	3000K	69W	>80	10200lm
OPAL-12-69-840		4000K			10900lm
OPAL-12-69-865		6500K			10900lm
OPAL-15-33-830	Oprawa liniowa. Obudowa aluminium anodowane, Przesłona PMMA mikropryzma lub opal. Wymiary: 1500X60x60mm. 5 lat GWARANCJI	3000K	33W	>80	4900lm
OPAL-15-33-840		4000K			5200lm
OPAL-15-33-865		6500K			5200lm
OPAL-15-43-830	Oprawa liniowa. Obudowa aluminium anodowane, Przesłona PMMA mikropryzma lub opal. Wymiary: 1500X60x60mm. 5 lat GWARANCJI	3000K	43W	>80	7100lm
OPAL-15-43-840		4000K			7500lm
OPAL-15-43-865		6500K			7500lm
OPAL-30-64-830	Oprawa liniowa. Obudowa aluminium anodowane, Przesłona PMMA mikropryzma lub opal. Wymiary: 3000X60x60mm. 5 lat GWARANCJI	3000K	64W	>80	9900lm
OPAL-30-64-840		4000K			10500lm
OPAL-30-64-865		6500K			10500lm
OPAL-30-85-830	Oprawa liniowa. Obudowa aluminium anodowane, Przesłona PMMA mikropryzma lub opal. Wymiary: 3000X60x60mm. 5 lat GWARANCJI	3000K	85W	>80	14100lm
OPAL-30-85-840		4000K			14900lm
OPAL-30-85-865		6500K			14900lm





ALFA OPAL

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające	230 [V] AC
Moc pobierana	13-85 [W]
Źródło światła	DIODY LED SMD 3030 SAMSUNG
Częstotliwość zasilania	50/60 [Hz]
Stopień ochrony	IP 20 (Opcja IP 44)
Wskaźnik udarności mechanicznej	IK 08
Współczynnik zniekształceń THD	<15 [%]
Współczynnik mocy cos α	>0,95
Czas zapłonu	<1 [s]
Zakres temperatury pracy	-20 [°C] do +50 [°C]
Gwarancja	5 lat
Obudowa	Aluminium
Przesłona	Mikropryzma, opal
DALI	TAK - opcjonalnie
1-10V	TAK - opcjonalnie
Czujnik ruchu	TAK - opcjonalnie

SYSTEM MONTAŻU

W zestawie zawiesia z linkami ze stali nierdzewnej o długości 1m.

Opcjonalnie inne moce, kolory i długości.

DYSTRYBUTOR

ALFA Business Service

95-200 Pabianice, ul. Smugowa 3/9A lok.2

Tel. 42-684-03-00 fax 42- 203-24-07

www.alfabs.pl biuro@alfabs.pl